


冷链方案配置说明

一、 温度方案

1、 框架图

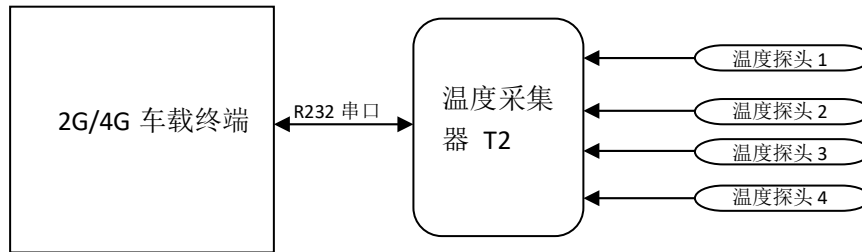

2、 产品说明

A、 车载终端视频设备 GF06、 部标定位设备 A6L

B、 温度采集器支持 4 路探头数据采集。

C、 此方案支持温度数据采集及上传接设备透传口（长润油杆可接串口）

3、 配置清单

序号	设备名称	产品图片
1	BSJ-A6L	
2	T2 温度采集器	
3	24 号温度探头	