


Product Specifications

FlashLink VU In-Transit 数据记录仪



| | |
|---------|---|
| 测量范围 | -40° C to 65° C |
| 温度分辨率 | 0.1° C |
| 精度 | ±0.5° C (-10° C to 25° C) ; ±1.0° C 25° C以上, ±1.0° C -10° C以下 |
| 数据容量 | 3824点 |
| 数据下载时间 | 一般5秒下载3800点 |
| 可编程报警级别 | 整个范围内各高级、低级别, 并液晶显示 |
| 电池 | CR2032 3V的锂电池/18个月 |
| 尺寸 | 50mm x 87mm x 15mm |
| 外壳 | ABS塑料 |
| 重量 | 45.36g |
| 耐冲击 | 可承受1米高下降到坚硬的表面 |
| 认证 | CE标志, NIST可追踪, 符合 RoHS标准, BSS的7061标准 |
| 显示 | 液晶显示器, 红色LED: 报警 |
| 防水等级 | IP56 |
| 储存条件 | -20° C to 50° C, 0% to 95% RH 无冷凝 |
| 最小系统要求 | Windows PC 2000/XP/NT 操作 系统 |
| 软件需求 | In-Transit FlashLink CT 软件包#20178和/或 FlashPDF软件包#20163 (都 包含的CT- USB适配器) |

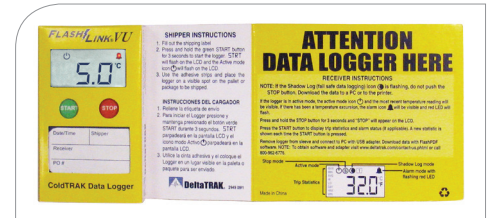

FlashLink VU with high visibility locator card

| Models | 5-Day | 15-Day | 45-Day | 75-Day |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Logging Interval | 1 min. 54 Sec | 5 min. 40 Sec | 16 min. 58 Sec | 28 min. 16 Sec |
| °F Models | 20741 | 20742 | 20743 | 20744 |
| °C Models | 20745 | 20746 | 20747 | 20748 |

- 易读大屏液晶显示器
- 历史统计资料显示在LCD上
- 专利的暗箱记录功能, 即使操作者忘记启动也保证数据记录
- 一次性使用
- 使用图形打印机打印数据, 或用FlashPDF软件下载到个人电脑
- NIST可追踪, CE标志
- IP56防水等级

DeltaTRAK在ISO9001:2008
质量管理体系下生产产品

SS0075_14A1C

