


## 图表记录仪 温度/湿度/露点传感器

### Product Specifications

温度范围	0 to +50° C
贮藏温度	-18° C to +50° C
主电源	型号14013: 110VAC, 50/60赫兹。插入式适配器, 型号14014: 220 -240V交流, 50赫兹
可选的备用电源	8节AA碱性电池 (约48小时)
温度精度	+/- 1° C
相对湿度范围	10-90%
相对湿度精度	+/- 3%, 20% to 80% @ 25° C
露点范围	0° C to +50° C
传感器	温度/湿度与6英尺扩展电缆
图	6英寸圆形图
图旋转速度	31天, 7天, 24小时, 12小时, 6小时, 3小时或1.5小时
图轮作模式	用户选择 -单圈或连续
图转速精度	+/- 1 %
显示	字母数字背光液晶显示屏, 16个字符, 2行
温度报警范围	-30° C to +50° C
报警延迟范围	用户可选择: 无延迟, 10分钟, 30分钟, 1小时。。或2小时。
远程报警连接	通常48V的交流/直流, 0.1安培。 , 干触点
安装	垂直或水平;自由站立或壁挂式
尺寸	9.25英寸 x 7.25英寸 x 2.75英寸
重量	2.5 磅
功耗	3.5W

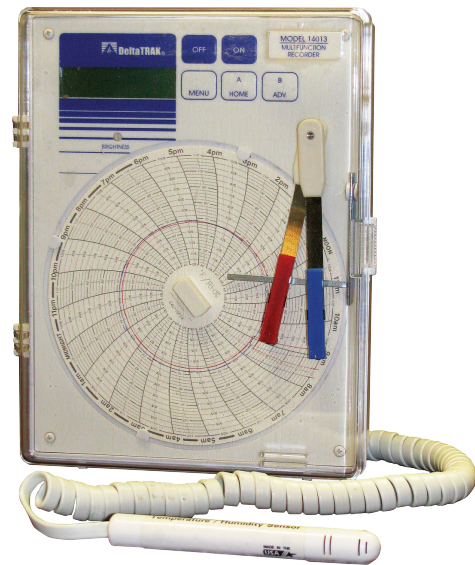

**Model 14013**

**110 V**

**Model 14014**

**220 V**

- 易于阅读的液晶显示屏, 显示温度和湿度
- 多功能报警
- 48小时电力故障备用电池

配件

14597	探头
14598	蓝笔
14599	红笔

走图速度

温度范围	12小时	24小时	7天	31天
-20 to +120°F	14600	14601	14602	14603
-20 to +50°F	14604	14605	14606	14607
+40 to +110°F	14608	14609	14610	14611
-30 to +50°C	14612	14613	14614	14615
-30 to +10°C	14616	14617	14618	14619
+5 to +45°C	14620	14621	14622	14623

\*NOTE: For 1.5 Hour, 3 Hour and 6 Hour readings, use the 12 Hour charts.

DeltaTRAK在ISO9000质量管理体系下生产产品

SS0022 13J1C

