


### Product Specifications

串行接口	
数据速率	1200, 2400, 4800, 9600, 19.2k, 38.4k, 57.6k, 115.2k, 230k
字符	7或8个数据位
奇偶性	奇、偶或无
停止位	1反渗透2
控制信号	CTS, RTS
流量控制	硬件 (RTS/ CTS) 或无
连接器	DB9-DTE (阳) 或DCE (阴)
蓝牙接口	
规范	蓝牙规范2.0 (EDR的数据速率高!) 与1.1和1.2兼容
连接方式	主、从机, 即时电缆替换
概况	串行端口配置文件
安全	FHSS (跳频扩频)
无线电发送	1类蓝牙, 达100米
尺寸/重量	2.3英寸长 x 0.8英寸宽 x 0.5英寸高/0.6 oz. (不含电源)
工作温度	-40°C至70°C
电源	+5 V 含外部电源, 4-11 伏, 不超过50mA

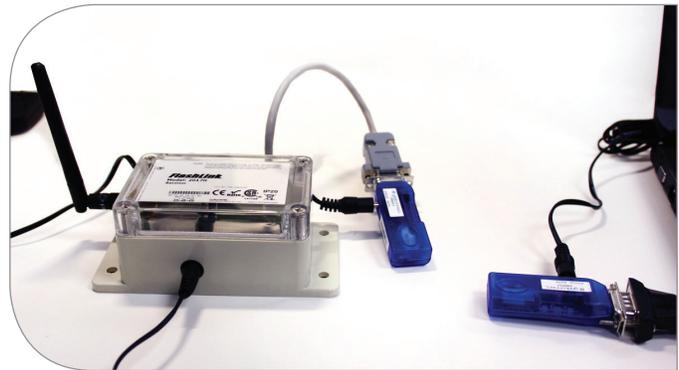

### Model 20188

- 减少瓶颈, 提高整个网络的可靠性
- 无需软件或驱动器
- 距离范围为100米
- 状态指示灯: 发送/接收 (Tx/RX) 的数据、电源、连接状态

DeltaTRAK在ISO9000质量管理体系下生产  
产品

SS0049 13H1C

