


产品规格

FlashLink® USB PDF -80°C 可重复使用数据记录仪带外部钝头探针

探针测量范围	-80°C 至 47°C
操作范围	-20°C 至 50°C
温度分辨率	0.1°C
精准性	±0.5°C 从 -40°C 至 25°C ±1.0°C 从 -80°C 至 -40°C ±1.0°C 从 25°C 至 47°C
数据容量	32,496 个数据点
数据下载时间	一般5秒约3823个数据点
可编程报警水平	整个范围内的高低水平均显示与LCD上
电池	两个AAA锂电池，LCD上指示剩余电量 %
尺寸/机身	40毫米×93毫米×24毫米
外壳	ABS塑料
探头尺寸	3.8毫米直径x25毫米长 2米特氟龙电线
重量	63.5克
认证	CE标志，NIST溯源，符合RoHS要求
FAA合规	RTCA/DO-160
显示	LCD，红色LED报警
防水等级	IP64 当硅胶帽盖上
储存条件	-20°C 至 50°C，0% 至 95% RH 无冷凝
系统要求	Windows PC与当前的操作系统，Adobe Reader
程序设计	FlashPDF Program Manager软件
下载要求	直接USB连接PC

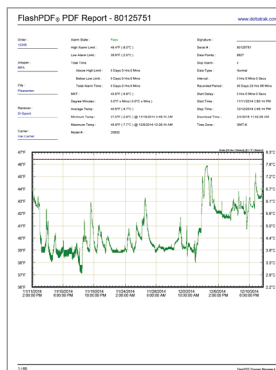

型号 40530

- 单通道，外置钝头探针，与2米特氟龙电线连接
- 自动生成PDF格式的报告和CSV文件
- 适用于与干冰发货的运输
- 用户可编程：手动或自动启动，记录区间，高/低报警
- 大而易于阅读的液晶显示屏
- 液晶屏上低电量指示灯

DeltaTrak在ISO9001:2008质量管理体系下生产产品

SS 40530 16H1C

