


产品规格

FlashLink 干冰USB PDF运输数据记录仪

测量范围	-82°C 至 45°C
温度分辨率	0.1°C / °F
准确性	25°C 至 45°C 时为 ±1.0°C 0°C 至 25°C 时为 ±0.5°C -40°C 至 0°C 为 ±1.0°C -82°C 至 -40°C 为 ±1.7°C
数据容量	12,288 个数据点
数据下载时间	4 到 5 秒
工厂可编程警报级别	在整个温度范围内的上限/下限
电池	1 个 1/2 AA, 3.6 伏
尺寸	40 毫米 x 93.5 毫米 x 24 毫米
套管	ABS 塑料
重量	54 克
抗冲击	通过跌落到 1 米坚硬表面的测试
认证	RTCA / DO-160G: 2010 Sect 21.5, 校准可追溯到 NIST, 符合 ROHS, 符合 BSS 7061, CE 标志
展示	LCD, 红色 LED 警报
储藏条件	-20°C 至 50°C, 相对湿度 0% 至 95%, 无凝结
PDF 标准	符合 ISO19005-1, PDF / A, 21 CFR Part 11
系统要求	装有当前操作系统, Adobe Reader 的 Windows PC
下载要求	直接 USB 连接

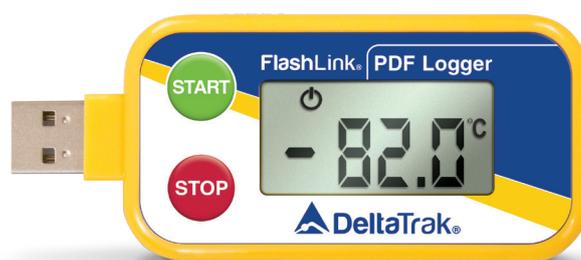

型号	40701
温标	°C
采样率	10 Min
行程时间	85 Days

- 轻巧型一次性使用的温度数据仪
- 在 -82°C 环境中连续监测多达 85 天
- 板载软件自动创建 PDF 报告和 CSV 文件
- LCD 上显示行程历史记录统计信息
- ShadowLog 影子记录® 专利功能保证数据, 即使操作员无法启动设备也是如此
- 直接 USB 连接, 无需底座、阅读器或需要适配器
- 小型锂电池允许每批货运可以使用更多数据仪
- 符合 IATA 危险品相关规定

专利号 6,088,514

DeltaTrak 根据 ISO 9001: 2015
注册质量管理体系生产产品

SS_40701_CH_21C1

