


使用说明书

ITAG® 3系列温度记录标签



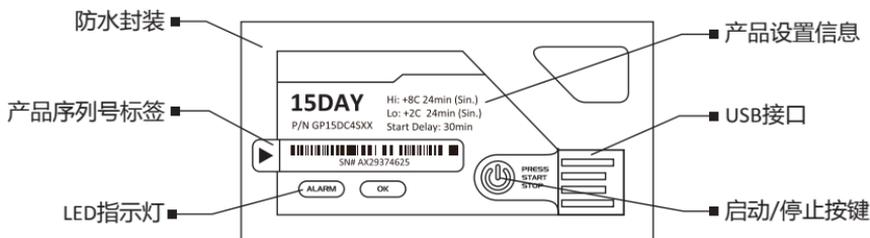


操作说明




1

长按按键5秒启动设备。
两个LED指示灯将轮闪三次以提示成功启动设备。



2

撕下产品序列号标签以作记录之用。



3

长按按键5秒停止设备,两个LED指示灯将同时闪烁3次以提示成功停止设备.同时撕掉透明塑料袋露出USB接口。



4

将设备插入计算机的USB端口下载数据。

LED指示灯

状态	代表意义
蓝色(OK) LED灯闪烁 闪烁间隔10秒 (当环境温度高于0°C时) 闪烁间隔20秒 (当环境温度处于0°C到-20°C时) 闪烁间隔30秒 (当环境温度低于-20°C时)	工作中 无报警事件发生
红色(Alarm) LED灯闪烁 闪烁间隔10秒 (当环境温度高于0°C时) 闪烁间隔20秒 (当环境温度处于0°C到-20°C时) 闪烁间隔30秒 (当环境温度低于-20°C时)	工作中 有报警事件发生
温度记录标签停止工作后,LED灯变为5秒闪烁一次.	
两个LED灯轮闪3次以提示成功启动.	
ITAG3连接计算机时,两个LED灯同时点亮不熄灭; ITAG3 Pro连接计算机时,两个LED灯同时点亮,1秒钟后Alarm灯熄灭以提示PDF报告生成中,待报告生成后Alarm灯重新点亮不熄灭.	

* 请避免在强光下操作温度记录标签,因为强光可能会导致LED灯闪烁时不易被观察.



注意: 当长按按键5秒启动温度记录标签时LED灯没有轮闪,请勿使用此标签,避免给您造成不必要的数据缺失麻烦. 并将此有缺陷的温度记录标签直接退给我们或者经销商,我们将安排一个新的温度记录标签作为替代.

数据下载

ITAG3温度记录标签需要借助TempCentre数据管理软件下载数据,您可以通过我们的官方网站 www.eofirm.com 下载免费的TempCentre Lite版本软件.

ITAG3 Pro温度记录标签可自动生成加密的PDF格式数据报告,无需安装任何专用软件. 连接计算机后,ITAG3 Pro温度记录标签会自动在计算机上生成一个名为“TempSenDisk”的可移动存储盘,打开此盘将里面的PDF文件复制到您的计算机,使用Adobe PDF或其他PDF阅读软件轻松实现数据的浏览.

重要使用信息

ITAG3系列温度记录标签的背面印有产品过期日期,请在此日期前使用该产品.

当ITAG3系列温度记录标签与计算机通讯时,请保持其与计算机的连接,以避免对ITAG3系列标签造成损坏.

当电池耗尽时,存储于ITAG3系列温度记录标签里的数据仍可随时恢复读取.

ITAG3系列温度记录标签使用型号为CR2032的锂电池,请勿直接或微波加热,或对其充电.

请遵照当地法规回收或处理ITAG3系列温度记录标签.

深圳益欧科技有限公司

电话: +86 (755) 8420 0058

传真: +86 (755) 2571 2314

邮箱: sales@eofirm.com

网址: www.eofirm.com

请联系support@eofirm.com 获取技术支持.